


Konfektionscode IF-BF-01

Obere Schmalseite mit Hohlsaum 60 mm liegend gemessen, Holzquerstab mit \varnothing 28 mm, links und rechts eine weiße Kunststoffabschlußscheibe mit \varnothing 90 mm, weiße, geflochtene Aufhängeleine \varnothing 5 mm und ein Metall-Aufhängekarabiner

Untere Schmalseite mit eingenähtem 30 mm breiten Gurtband, in der Mitte aufgenähte Schlaufe mit einem Kunststoffhaken

Längsseiten mit Doppel-Sicherheitsnaht gesäumt

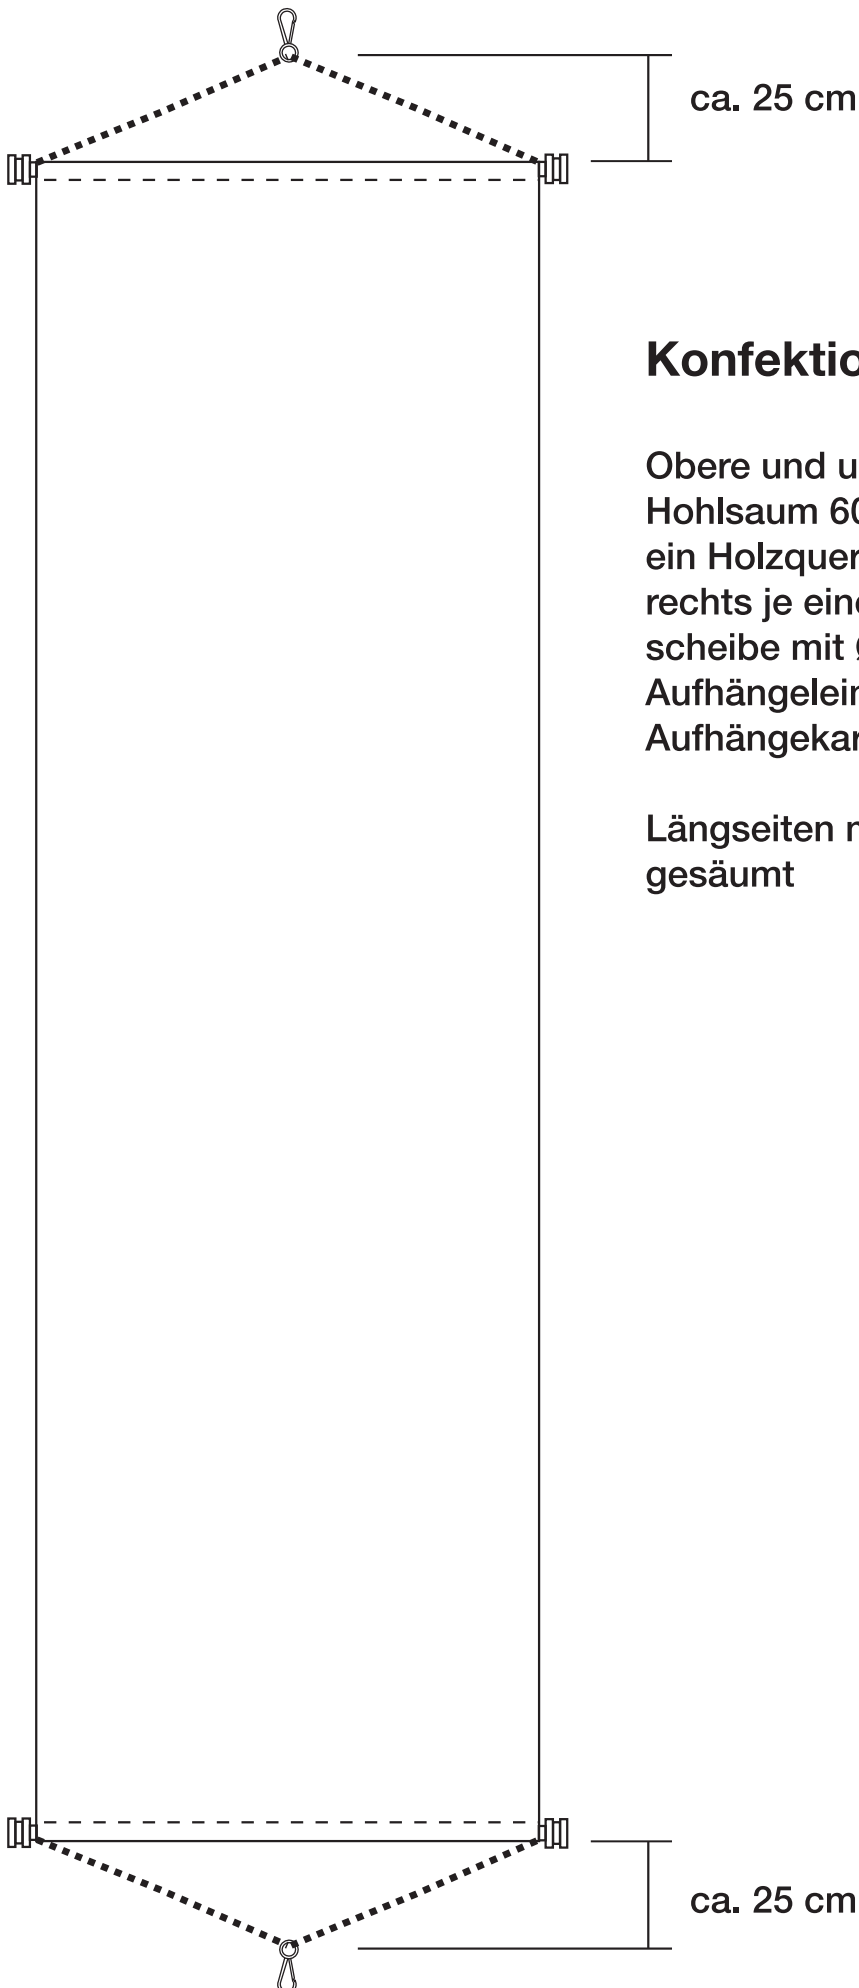

Konfektionscode IF-BF-02

Obere und unter Schmalseite mit Hohlraum 60 mm liegend gemessen, je ein Holzquerstab mit \varnothing 28 mm, links und rechts je eine weiße Kunststoffabschlußscheibe mit \varnothing 90 mm, weiße, geflochtene Aufhängeleine \varnothing 5 mm und je ein Metall-Aufhängekarabiner

Längsseiten mit Doppel-Sicherheitsnaht gesäumt



Konfektionscode **IF-BF-03**

Obere Schmalseite mit Hohlsaum 60 mm
liegend gemessen

Untere Schmalseite mit eingenähtem 30
mm breiten Gurtband, in der Mitte
aufgenähte Schlaufe mit einem
Kunststoffhaken


Längsseiten mit Doppel-Sicherheitsnaht
gesäum



Konfektionscode IF-BF-04

Obere und unter Schmalseite mit
Hohlsaum 60 mm liegend gemessen

Längsseiten mit Doppel-Sicherheitsnaht
gesäumt

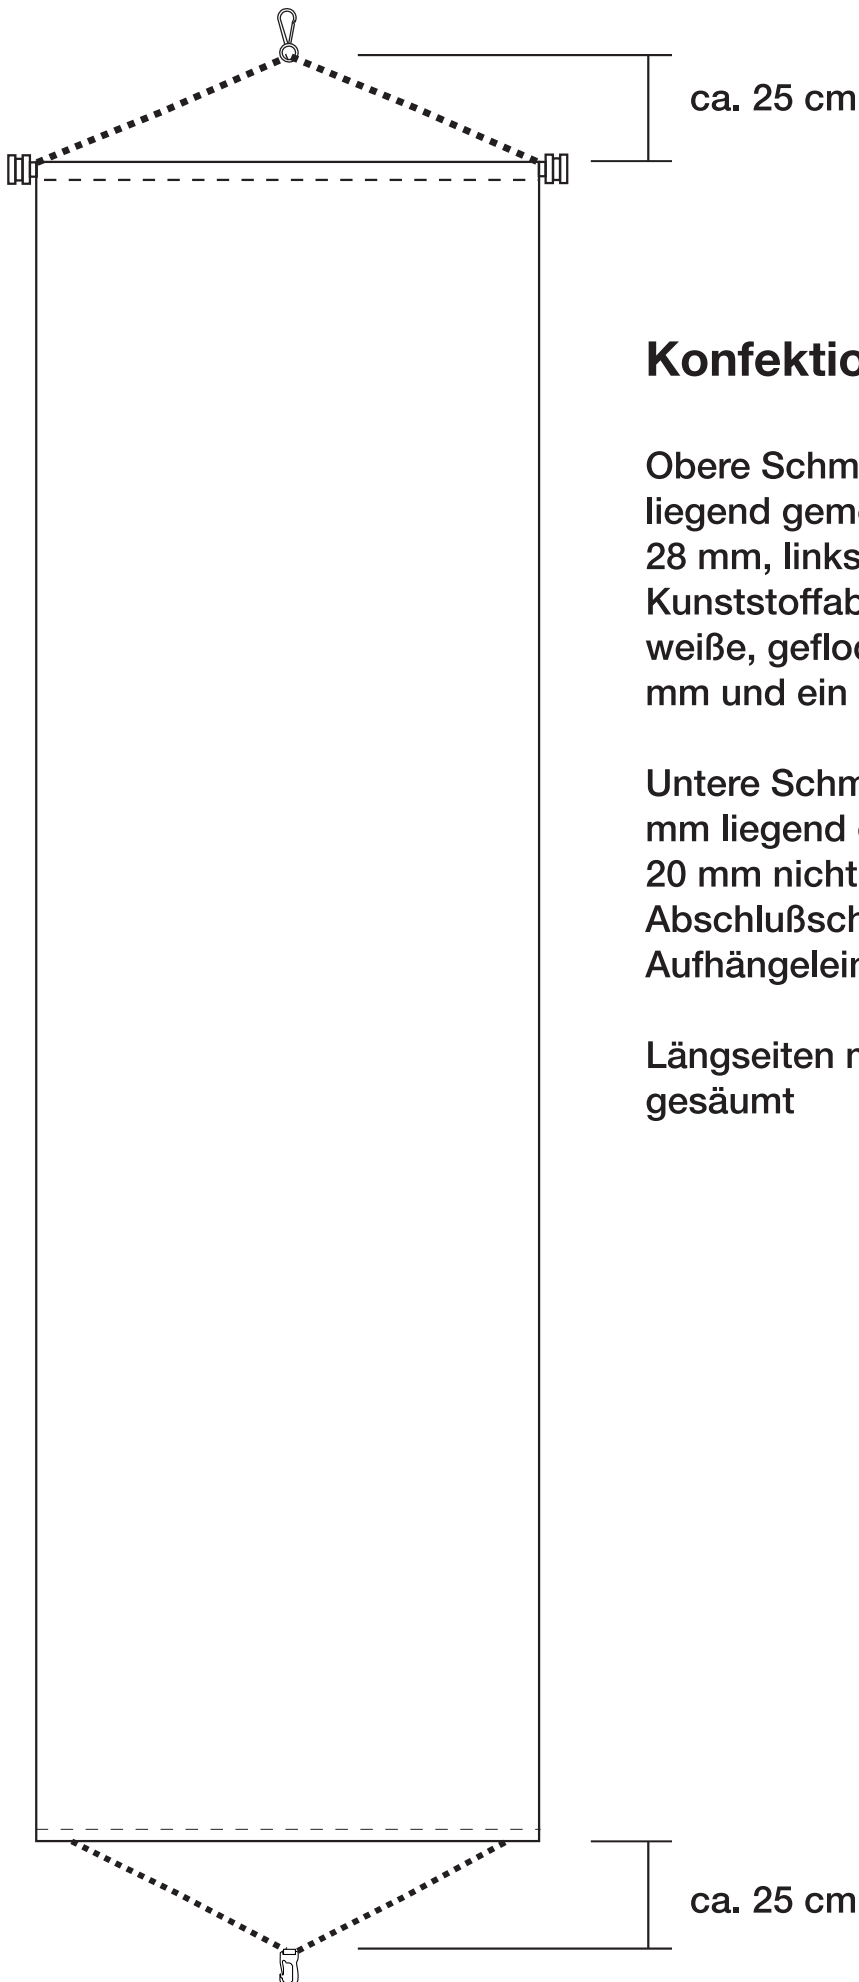


Konfektionscode IF-BF-05


Obere Schmalseite mit Hohlsaum 60 mm liegend gemessen, Holzquerstab mit \varnothing 28 mm, links und rechts eine weiße Kunststoffabschlußscheibe mit \varnothing 90 mm, weiße, geflochtene Aufhängeleine \varnothing 5 mm und ein Metall-Aufhängekarabiner

Untere Schmalseite mit Hohlsaum 40 mm liegend gemessen, Holzquerstab \varnothing 20 mm nicht überstehend und ohne Abschlußscheiben, mit 3 mm Aufhängeleine und Kunststoffhaken

Längseiten mit Doppel-Sicherheitsnaht gesäumt

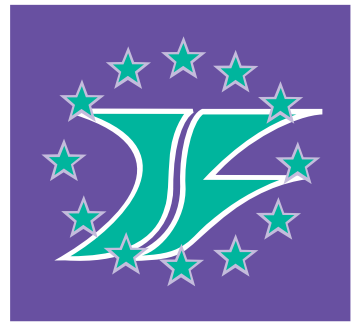

Inter Fahnen

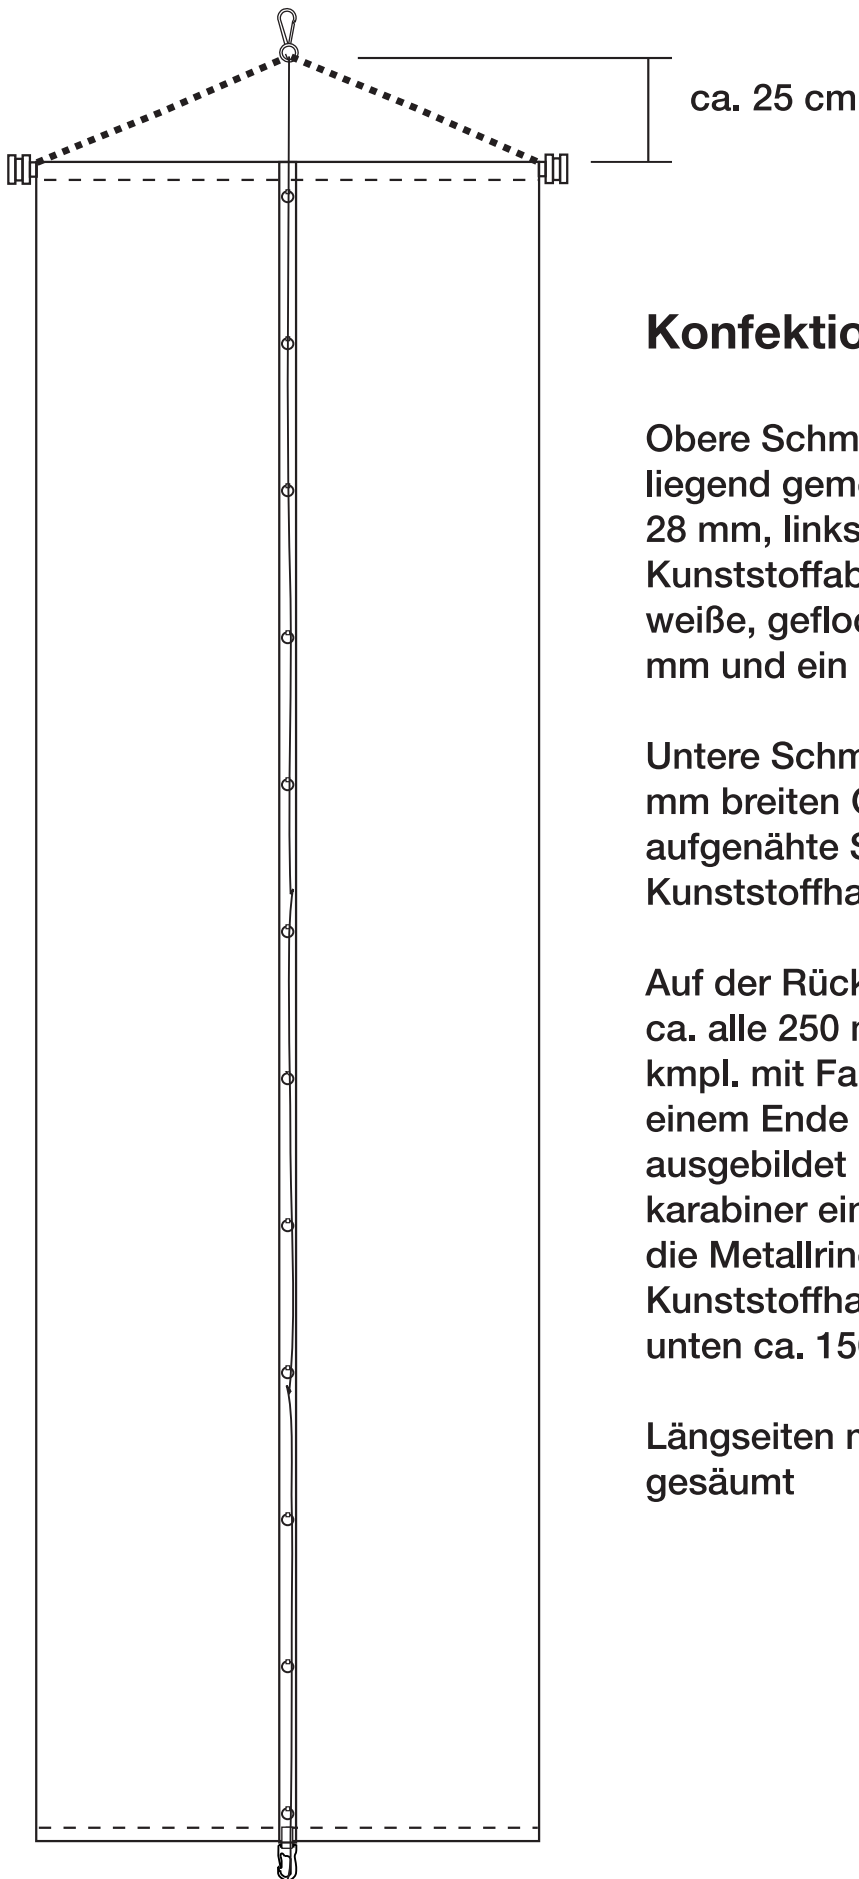

Konfektionscode IF-BF-06

Obere Schmalseite mit Hohlsaum 60 mm liegend gemessen, Holzquerstab mit \varnothing 28 mm, links und rechts eine weiße Kunststoffabschlußscheibe mit \varnothing 90 mm, weiße, geflochtene Aufhängeleine \varnothing 5 mm und ein Metall-Aufhängekarabiner

Untere Schmalseite mit eingenähtem 30 mm breitem Gurtband, in der Mitte aufgenähte Schlaufe mit einem Kunststoffhaken

Auf der Rückseite aufgenähtes Ringband ca. alle 250 mm mit einem Metallring, kompl. mit Fangleine ca. \varnothing 3 mm an einem Ende zu einer Schlaufe ausgebildet und am oberen Metallkarabiner eingehängt, die Leine wird in die Metallringe und dem unteren Kunststoffhaken durchgezogen und ist unten ca. 150 cm überstehend

Längseiten mit Doppel-Sicherheitsnaht gesäumt