


# FA- 19/119 Hißseil nachspannen !

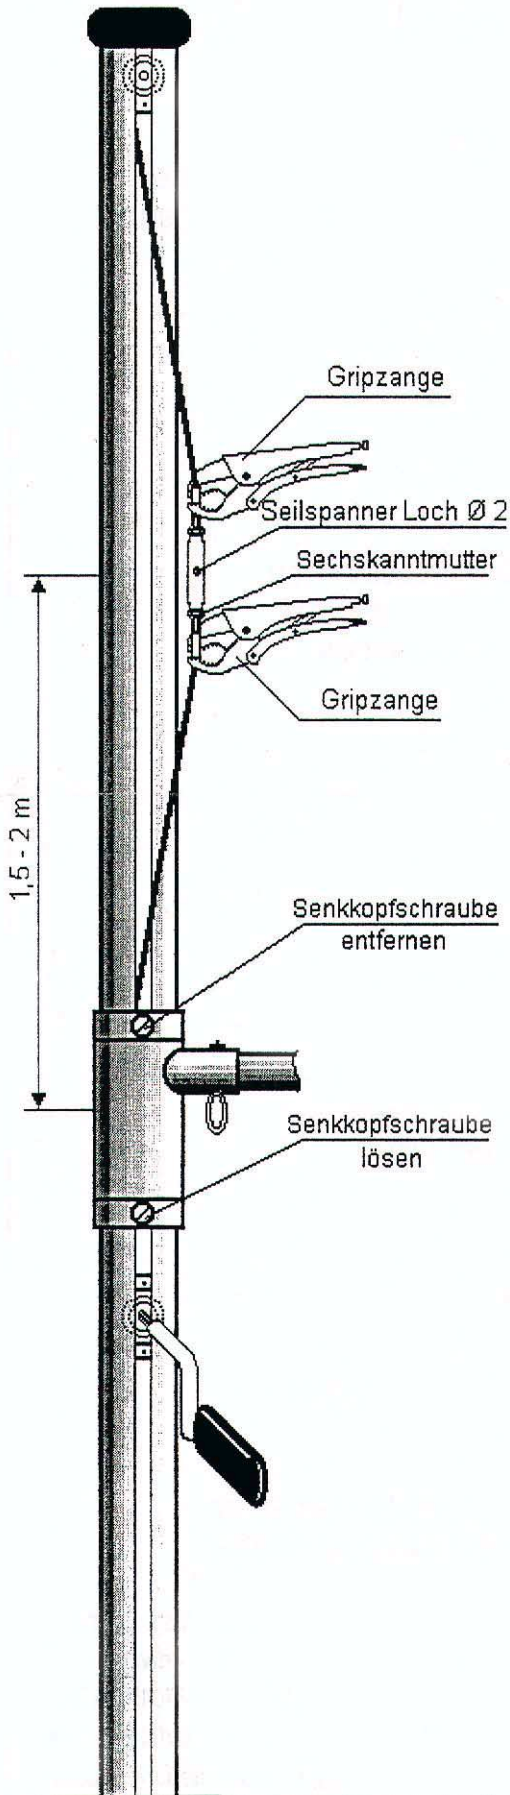

## Hißseil nachspannen

Der Seilspanner befindet sich zwischen Drehhülse und Mast

- 1.) Drehhülse bis zum Anschlag nach unten kurbeln
- 2.) Obere Senkkopfschraube ganz herausdrehen
- 3.) Untere Senkkopfschraube lösen
- 4.) Seil mit Seilspanner ca. 1,5 - 2 m nach oben kurbeln ( Drehhülse unten festhalten )
- 5.) Seil beim Seilspanner aus der Führung holen und mit Gripzange fixieren
- 6.) Kontermutter am Seilspanner lösen und Seil mit einigen Umdrehungen nachspannen ( ca. 5mm - 10mm ) Kontermutter anziehen
- 7.) Gripzange lösen, Seil bis zum Anschlag nach unten kurbeln und Drehhülse festschrauben ( Schrauben fest anziehen )

## Werkzeuge:

- 1 St. Stehleiter ca. 3m
- 1 St. Schraubenzieher / Kreuzschlitz
- 2 St. Gabelschlüssel 7mm SW.
- 2 St. Gripzangen
- 1 St. Dorn ( Nagel ) Ø 1,5mm

Falls der Mast umgelegt wird, ähnlich verfahren jedoch Seilspanner bis Mitte Mast kurbeln !