Montageanleitung Drehausleger FA 19/119

Montage Auslegerhülse

- Die Auslegerhülse (20) über den Mast schieben und mittels Senkkopfschraube (22) in den beiden Gleitern ober- und unterhalb des Seilspanners befestigen.
- Einen weiteren Gleiter direkt unter dem Drehausleger mittels Ringschraube (27) als zusätzliche Sicherung fixieren.
- Mast aufstellen, Drehhülse mittels Kurbel ganz nach unten drehen.

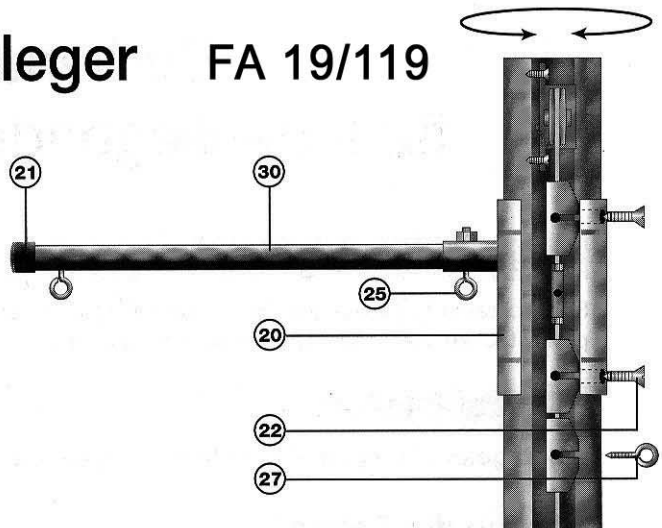

Befestigen der Fahne mit Karabinern:

- Die Ausleger-Ringschrauben (23) mit Flachmutter in Auslegerrohr einschieben. Kappe (21) auf Rohrende schieben.
- Auslegerrohr (30) in Drehhülse einsetzen und mit Ringschraube (25) fixieren.
- Ausleger-Ringschraube (23) nach Fahnentuch positionieren, festziehen und mit Kontermutter gut fixieren.
- Fahne einhängen und Drehausleger mit Kurbel im Uhrzeigersinn nach oben kurbeln. Die Gurtbänder (26) um den Mast legen und in die Karabinerhaken längs des Fahnentuches einhängen.
- Den Stellring (31) **mind. 20 cm** über dem letzten Gurtband um den Mast legen und mittels Senkschraube im Gleiter fixieren. Drehausleger bis zum Anschlag hissen.

Um ein Klappern des Hißseiles zu vermeiden, können die Gleiter zwischen den Gurtbändern mit den Gewindestiften fixiert werden.

Achtung! Den untersten Gleiter als Rücklaufsperre direkt über der Kurbel mit Ösenschraube (27) fixieren.
Beim Absenken der Fahne wieder lösen!

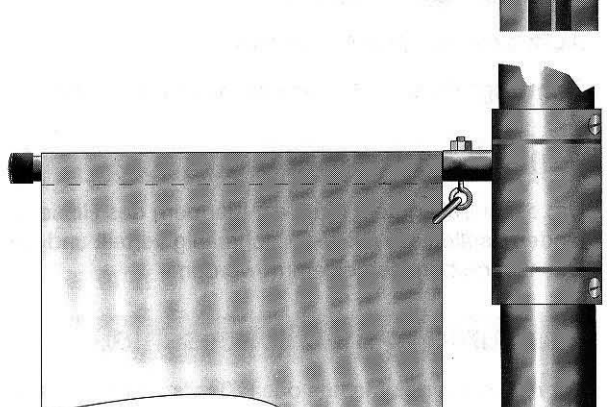

Befestigen der Fahne mit Rohrsaum und Karabinern:

- Kappe (21) auf Ende Auslegerrohr schieben, Rohr in Drehhülse einsetzen und mit Ringschraube (25) fixieren.
- Fahne am Saum über das Auslegerrohr ziehen und obersten Karabinerhaken in die Öse der Ringschraube (25) einhängen.

  Weitere Schritte wie oben.

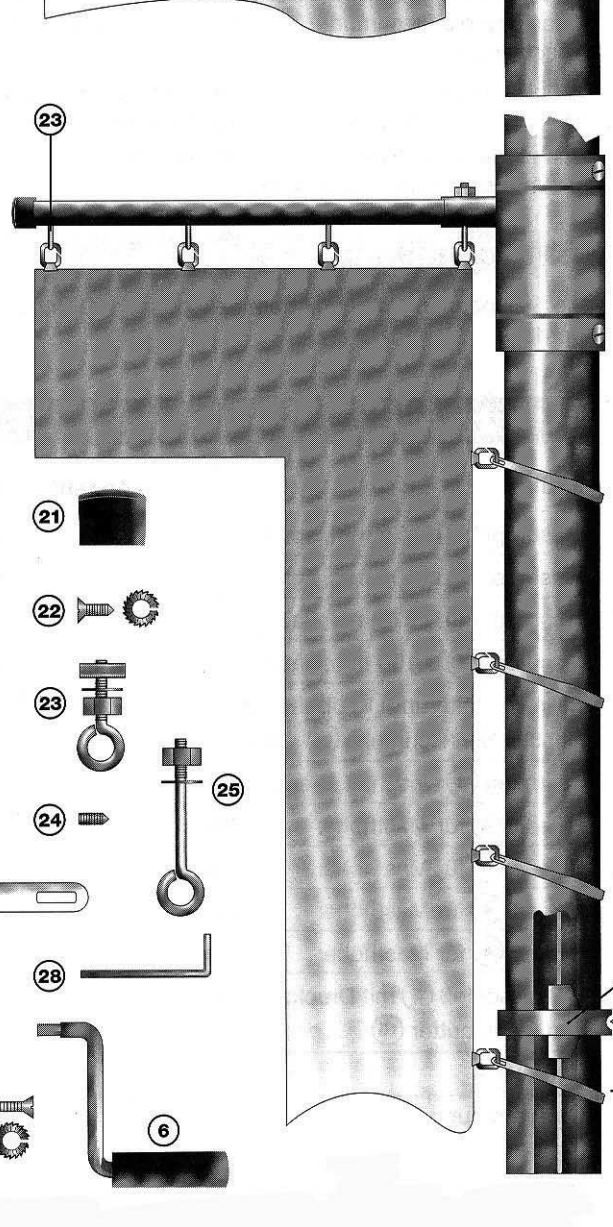

Zubehör
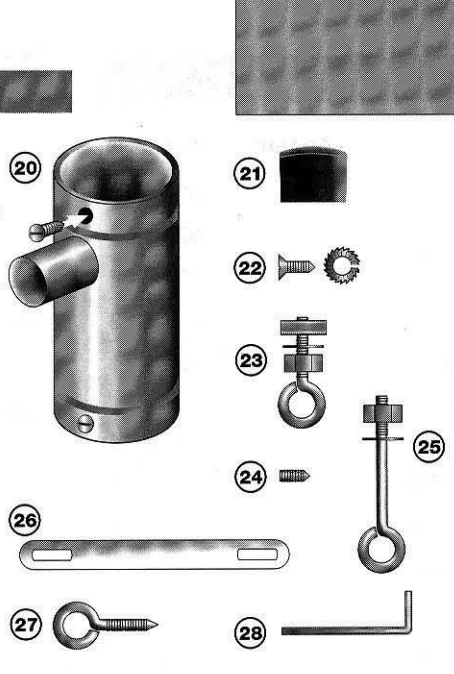
Artikel	Anzahl
Auslegerhülse (20) Ø 75 oder Ø 100	1
Kappe (21) Ø 40	1
Senkschraube (22) M 6 x 25 im Drehausleger einschl. Zahnscheibe	2
Ausleger-Ringschraube (23) M 6 x 20	4
Gewindestift (24) M 6 x 12, spitz	8
Ringschraube (25) M 6	1
Gurtband (26) für Mast Ø 75/300 mm für Mast Ø 100/400 mm	6 7
Ösenschraube (27) M 6 x 20	2
Innensechskantschlüssel (28) 3 mm	1
Kurbel (29)	1
Auslegerrohr (30) Ø 40	1
Stellring (31) einschl. Senkschraube u. Zahnscheibe	1