



**INTER FAHNEN**  
SIGNS FOR YOUR BRAND

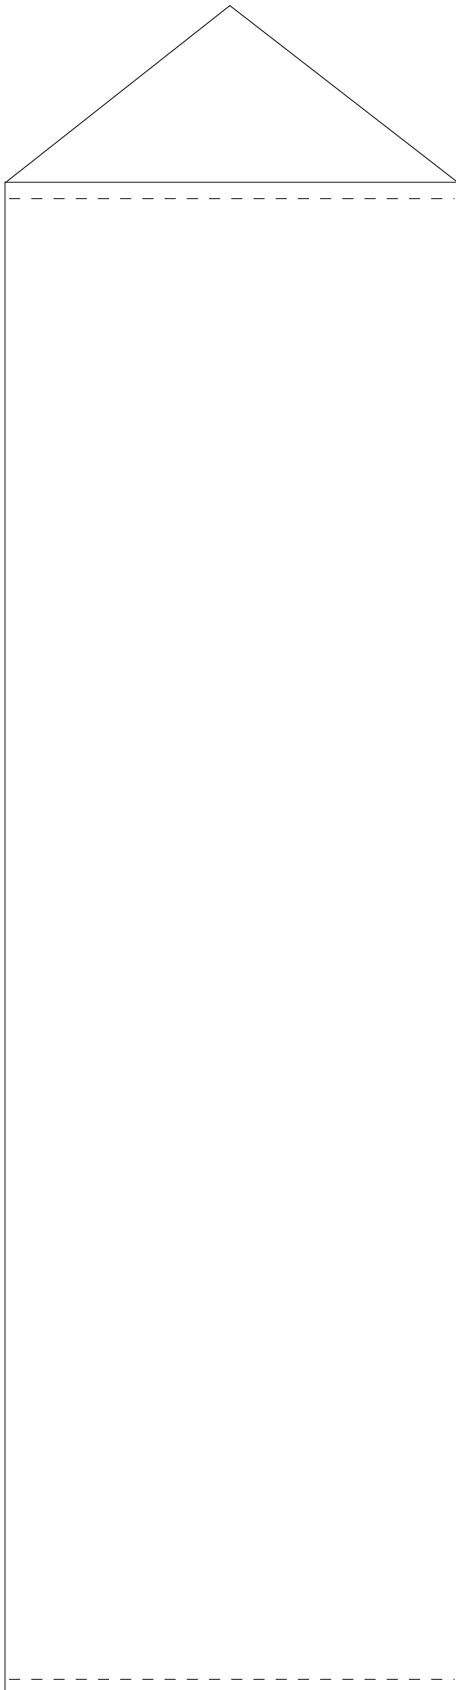


### **Konfektionscode IF-DF-01**

obere und untere Schmalseite mit Hohlraum 20 mm liegend gemessen und mit je einem auf die Fahnenbreite abgelängten Holzstab  $\varnothing$  10 mm, die Fahne bzw. der Hohlraum werden links und rechts an die Holzstäbe angetackert, obere Schmalseite zusätzlich mit einer weißen Aufhängeleine  $\varnothing$  3 mm, die Leine wird zusammen mit der Fahne bzw. mit dem Hohlraum wie zuvor beschrieben an den Holzstab angetackert, Abstand zwischen Leine und Fahne 230 mm

Längsseiten mit einer einfachen, schmalen Naht gesäumt



**INTER FAHNEN**  
SIGNS FOR YOUR BRAND

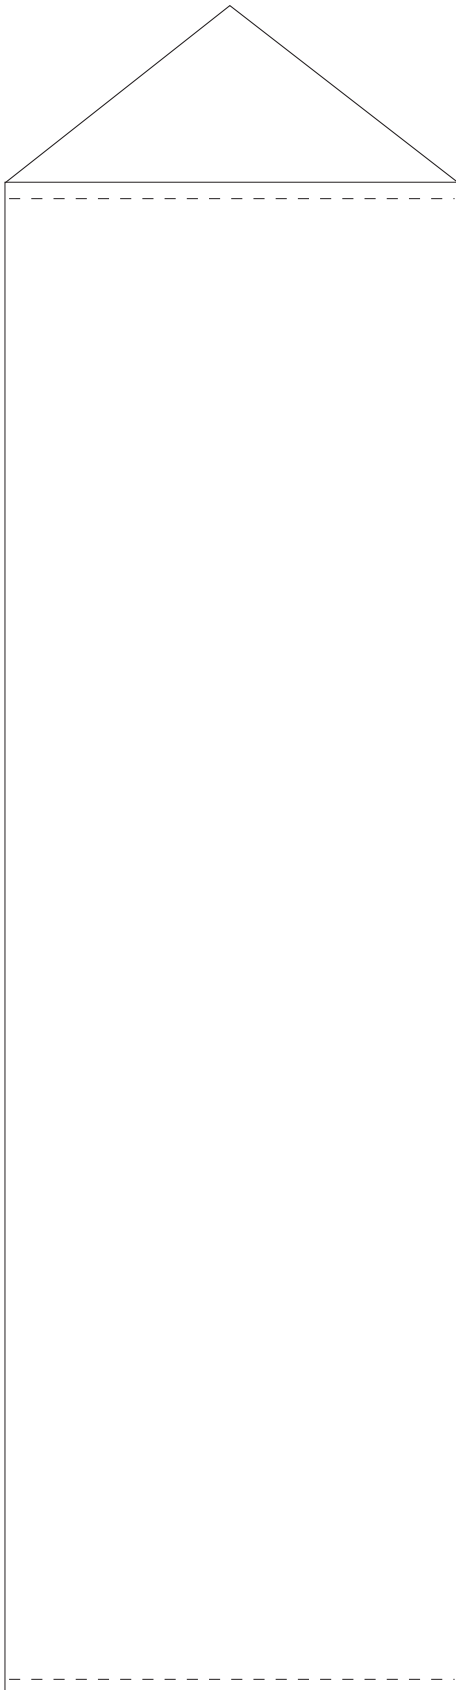

## **Konfektionscode IF-DF-01B**

obere und untere Schmalseite mit Hohlraum 20 mm liegend gemessen und mit je einem auf die Fahnenbreite abgelängten Holzstab  $\varnothing$  10 mm, die Fahne bzw. der Hohlraum werden links und rechts an die Holzstäbe angetackert, obere Schmalseite zusätzlich mit einer weißen Aufhängeleine  $\varnothing$  3 mm, die Leine wird zusammen mit der Fahne bzw. mit dem Hohlraum wie zuvor beschrieben an den Holzstab angetackert, Abstand zwischen Leine und Fahne 230 mm

**Längsseiten auf Format geschnitten**



## **Konfektionscode IF-DF-02**

obere Schmalseite mit Hohlraum 20 mm liegend gemessen und mit einem auf die Fahnenbreite abgelängten Holzstab  $\varnothing$  10 mm, die Fahne bzw. der Hohlraum werden links und rechts an dem Holzstab angetackert, obere Schmalseite zusätzlich mit einer weißen Aufhängeleine  $\varnothing$  3 mm, die Leine wird zusammen mit der Fahne bzw. mit dem Hohlraum wie zuvor beschrieben an den Holzstab angetackert, Abstand zwischen Leine und Fahne 230 mm.

untere Schmalseite mit Hohlraum 10 mm liegend gemessen und mit einem eingenähtem Metallstab  $\varnothing$  3 mm zur Beschwerung der Fahne.

Längsseiten mit einer einfachen, schmalen Naht gesäumt



## **Konfektionscode IF-DF-02B**

obere Schmalseite mit Hohlraum 20 mm liegend gemessen und mit einem auf die Fahnenbreite abgelängten Holzstab Ø 10 mm, die Fahne bzw. der Hohlraum werden links und rechts an dem Holzstab angetackert, obere Schmalseite zusätzlich mit einer weißen

Aufhängeleine Ø 3 mm, die Leine wird zusammen mit der Fahne bzw. mit dem Hohlraum wie zuvor beschrieben an den Holzstab angetackert, Abstand zwischen Leine und Fahne 230 mm.

untere Schmalseite mit Hohlraum 10 mm liegend gemessen und mit einem eingenähtem Metallstab Ø 3 mm zur Beschwerung der Fahne.

Längsseiten auf Format geschnitten



### **Konfektionscode IF-DF-03**

obere Schmalseite mit Hohlraum 35 mm liegend gemessen und mit einem auf die Fahnenbreite abgelängten Holzstab  $\varnothing$  20 mm, die Fahne bzw. der Hohlraum werden links und rechts an dem Holzstab angetackert, obere Schmalseite zusätzlich mit einer weißen Aufhängeleine  $\varnothing$  3 mm, die Leine wird zusammen mit der Fahne bzw. mit dem Hohlraum wie zuvor beschrieben an den Holzstab angetackert, Abstand zwischen Leine und Fahne 230 mm.

untere Schmalseite mit Hohlraum 10 mm liegend gemessen und mit einem eingenähtem Metallstab  $\varnothing$  5 mm zur Beschwerung der Fahne.

Längsseiten mit einer einfachen, schmalen Naht gesäumt



## **Konfektionscode IF-DF-03B**

obere Schmalseite mit Hohlraum 40 mm liegend gemessen und mit einem auf die Fahnenbreite abgelängten Holzstab  $\varnothing$  20 mm, die Fahne bzw. der Hohlraum werden links und rechts an dem Holzstab angetackert, obere Schmalseite zusätzlich mit einer weißen Aufhängeleine  $\varnothing$  3 mm, die Leine wird zusammen mit der Fahne bzw. mit dem Hohlraum wie zuvor beschrieben an den Holzstab angetackert, Abstand zwischen Leine und Fahne 230 mm.  
untere Schmalseite mit Hohlraum 10 mm liegend gemessen und mit einem eingenähtem Metallstab  $\varnothing$  3 mm zur Beschwerung der Fahne.

Längsseiten auf Format geschnitten